
Produktdatablad | GS-PLT | Version 2025-02-27

HELIOS SEALING PLATE

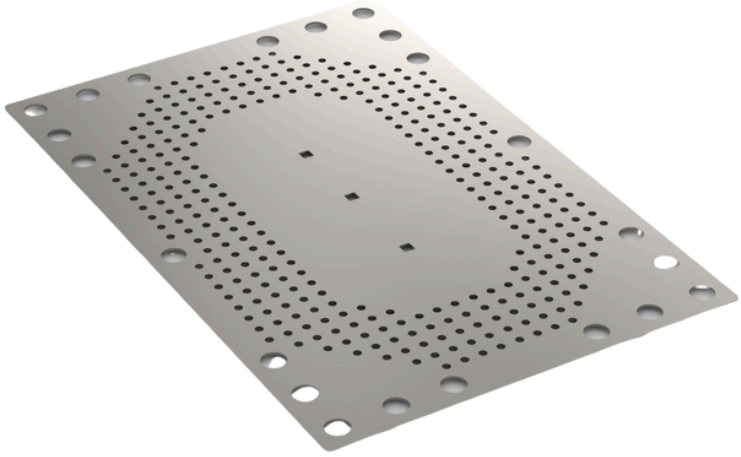

Längd:	518mm
Höjd:	2mm
Bredd:	356mm
Vikt:	2,6kg
Garantitid:	30år
Korrisitvitetklass:	C4

Tätplåten lämpas för tätskiktsmatta och takduk.
Tätplåten monteras så att en stabil och tät infästning mot takytan erhålls. Tätplåten monteras med träskruv/teleskophylsa i undertaket.

Typer av installationer:



Slätatak

Med den innovativa ytbehandlingen zink/magnesium ZM310 förvandlas stockskruven till en mångsidig komponent. Denna behandling säkerställer fullständig kompatibilitet inte bara med traditionella material som stål och rostfritt stål, utan även med lättmetaller som aluminium